


Tpower

Alimentatore caricabatteria

Tpower, è un alimentatore switching con caricabatteria integrato.

Dispone di due uscite una primaria a 13,5V per carico e batteria e una secondaria a 24Vcc per l'alimentazione di strumentazione in campo, le due uscite sono protette da sovraccarico. Sono disponibile due uscite O.C. per la segnalazione di presenza rete e batteria scarica e una porta RS485 con protocollo Modbus per diagnostica interna. Una ulteriore soglia di intervento sgancia i carichi per non danneggiare la batteria.

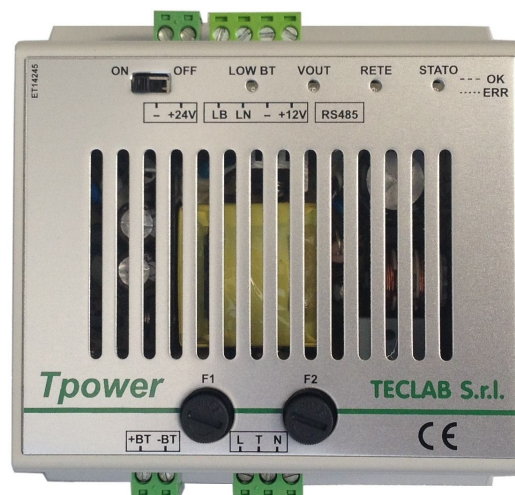

Specifiche tecniche

Contenitore	Plastico, montaggio guida din 6 moduli: <ul style="list-style-type: none">• Dimensioni 16 x 50 x 55 mm Condizioni ambientali: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura $-25^{\circ}\text{C} < T < +60^{\circ}\text{C}$• Umidità 90% senza condensa• Grado Protezione IP44
Ingresso	85 -260 Vac 50/60 Hz
Uscita 1	10,5-14,5Vcc Carico max 2A)
Uscita 2	24Vcc (Carico max 0,4A)
Segnalazioni	Segnalazioni led per: <ul style="list-style-type: none">• Presenza rete• Presenza tensione carico• Batteria scarica• Errore
Connessioni	Morsettiere estraibili

TECLAB



TecLab S.r.l.

Via delle Pianazze, 74 – 19136 La Spezia – ITALY
Tel. (+39) 0187.982747 - Fax (+39) 0187.982790
www.teclab.net - teclab@teclab.net

